

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2023.**

Aos 04 dias de abril de 2023, às 10h00min, na sede do Convale, reuniram-se a pregoeira Pollyana Silva de Andrade e membros da equipe de apoio, designado por ato de nomeação, para realização da sessão pública de licitação, Processo nº 029/2023, na modalidade pregão presencial nº 23/2023, que tem por objeto a futura e eventual aquisição material hidráulico para atender municípios do CONVALE durante o exercício de 2.023.

Segundo consta do edital, são esses os preços médios apresentados constantes do Edital:

ITEM	Descrição	Quant.	Valor unitário médio (RS)
1	acabamento estético em metal, com tampa acionadora e parafuso para fixação em latão, modelo compatível com os modelos similares a hidra 2550	50	99,61
2	adaptador soldável curto, fabricado em pvc marrom, bolsa de 60 mm e rosca 2-1/2", para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99	100	15,22
3	adaptador soldável curto, fabricado em pvc marrom, bolsa de 25mm e rosca 3/4", para uso em tubulação de água, o produto deverá atender norma nbr5648/99	100	1,33
4	adaptador soldável curto, fabricado em pvc marrom, bolsa de 50mm e rosca 2", para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	100	5,87
5	adesivo plástico;composição: resina de pvc,acetona,metil-etil-cetona e cicloexanona;destinação: soldagem de tubos e conexões de pvc; acondicionado em bisnaga apropriada;capacidade:175 gramas.	50	19,20
6	anel de cera, utilizado para instalação de vaso sanitário, fabricado em cera de parafina 100% resíduo de petróleo, o mesmo quando utilizado corretamente deverá barrar 100% do odor da instalação sanitária, dimensão 100mm padrão para vaso sanitário, confeccionado segundo norma nbr15097/00	100	7,41
7	assento para vaso sanitário, confeccionado em plástico de polietileno de alta densidade, cor branca, com parafusos para fácil encaixe dispensando o uso de ferramentas, padrão universal, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	100	31,35
8	bucha de redução curta pvc marrom, soldável 500mm x 40mm, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	100	4,98
9	bucha de redução curta pvc marrom, soldável 60mm x 50mm para uso de tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr56448/99.	100	7,48

10	cap soldável de 60mm, em pvc marrom, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	100	15,01
11	cotovelo 45° dn100 esgoto - cotovelo soldável dn100 com 45°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	9,51
12	cotovelo 45° dn40 esgoto - cotovelo soldável dn40 com 45°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	2,28
13	cotovelo 45° dn50 esgoto - cotovelo soldável dn50 com 45°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	3,41
14	cotovelo 90° dn100 esgoto - cotovelo soldável dn100 com 90°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	7,89
15	cotovelo 90° dn40 esgoto - cotovelo soldável dn40 com 90°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	1,91
16	cotovelo 90° dn75 esgoto- cotovelo soldável dn75 com 90°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	6,74
17	cotovelo 90° soldável misto roscável 1/2"x25mm, para uso em tubulação de água, fabricado em pvc azul com bucha em latão na ponta roscável, fabricado segundo a nbr5648/99.	300	6,93
18	cotovelo 90° soldável misto roscável 3/4" x 25mm, para uso em tubulação de água, fabricado em pvc azul com bucha de latão na ponta roscável, fabricado segundo a nbr5648/99.	300	7,75
19	cotovelo roscável 90° 3/4" fabricado em pvc branco, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	3,17
20	cotovelo soldável 45° 25mm, em pvc marrom, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr 5648/99.	300	2,01
21	cotovelo soldável 90° 25mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	1,21
22	cotovelo soldável 90° 32mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	2,87
23	cotovelo soldável 90° 40mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	7,96
24	cotovelo soldável 90° 50mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	5,94

25	cotovelo soldável dn75 com 90°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	67,83
26	engate flexível trançado, sistema interno de plástico e externo de inox 40cm de comprimento e diâmetro 1/2" , composto de uma extremidade macho e outra fêmea, segundo norma nbr14878/04.	200	31,77
27	engate flexível trançado, sistema interno de plástico e externo de inox 60cm, de comprimento e diâmetro 1/2", composto de um estreme macho e outra fêmea, segundo norma nbr14878/04.	200	54,33
28	fita teflon para rosca hidráulica de água, fabricada em politetrafluoretileno (veda rosca/teflon), comprimento 50m e largura de 18 mm, acondicionada em embalagem individual nbr13124/94.	300	12,85
29	folha para arco de serra manual fabricado em bimetal para ser utilizada em arco de serra de 12" ajustável e fechado, mínimo de 18 dentes por polegadas, tolerância a tensão evitando quebra e estilhamento, uso em material ferroso.	800	12,70
30	lixa grão 60; fabricada em mineral óxido de alumínio, costado em pano, para uso em ferro e metais, em folha, medindo 275mm x 225mm, deverá apresentar impresso no costado: numero do grão pictograma epi para trabalho com material, validade, nome e cnpj do fabricante, prazo de validade no ato da entrega mínima de 4 anos, fabricado conforme norma nbr/abnt vigentes	1.000	4,12
31	luva soldável 40mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	5,05
32	luva soldável 50mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	5,26
33	luva soldável misto roscável 1/2" x 25mm, para uso em tubulação de água, fabricado em pvc azul com bucha em latão na ponta roscável, fabricado segundo a nbr5648/99.	300	6,68
34	luva soldável misto roscável 3/4" x 25 mm, para uso em tubulação de água, fabricado em pvc azul com bucha em latão na ponta roscável, fabricado segundo a nbr5648/99.	300	8,12
35	luva de correr 50mm , em pvc marron para tubo de água, bolsas com junta elástica, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	34,95
36	luva de correr 60mm, em pvc marron para tubo de água , bolsas com junta elástica, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	45,67
37	luva roscável 1/2", fabricado em pvc branco, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	1,84

38	massa plástica, composta de resina de poliéster, embalagem em recipiente apropriado tipo lata que facilite a aplicação com peso de 400g, acompanhada de catalizador em embalagem dosadora, produto na cor cinza, para ser utilizado em enchimentos e junções(funilaria, marmoraria e vedação de cubas) a lata deverá conter nome e cnpj do fabricante produto com fipsq e instrução de uso , validade mínima na entrega de 8 meses.	100	15,80
39	parafuso para fixação de acessórios hidráulicos(vaso sanitário e louças sanitárias) fabricado em metal, do tipo da cabeça redonda cromada, nas dimensões s 10, devendo ser entregue com bucha 10.	100	25,67
40	parafuso para fixação de acessórios hidráulicos (vaso sanitário e louças sanitárias) fabricado em metal, do tipo da cabeça redonda cromada, nas dimensões s 12, devendo ser entregue com bucha 12.	100	20,73
41	registro de gaveta 3/4" corpo haste, e castelo totalmente confeccionado em metal, acondicionado em embalagem individual, o produto deverá atender a norma nbr15705/09.	50	31,33
42	registro de pressão 3/4" corpo haste, e castelo totalmente confeccionado em metal, acondicionado em embalagem individual, o produto deverá atender a norma nbr12813/03.	50	34,05
43	registro esfera 3/4", fabricado em metal, modelo válvula esfera com alavanca de ar comprimido, em bitola dn25. o produto deverá atender a norma nbr14788/01	50	37,98
44	repro compatível válvula hidra 2550, acondicionado em embalagem individual, o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	50	42,58
45	sifão corrugado universal tamanho 66cm,adaptável a qualquer tipo de válvula (1"-1.1/4"-1.1/2") e a qualquer tubulação de esgoto (dn 38, 40, 48 e 50) tubo extensível para adaptação em locais de pouco espaço fácil instalação: dispensando o uso de ferramentas, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	14,72
46	te soldável dn40, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	4,05
47	te soldável dn50, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	7,51
48	te roscável 1/2", fabricado em pvc branco, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	5,43
49	te soldável dn100, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	14,25
50	te soldável misto roscável 1/2" x 25 mm, para uso em tubulação de água,fabricado em pvc azul com bucha em latão	200	11,25

	na ponta roscável, fabricado segundo a nbr5648/99.		
51	te soldável 20mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	1,48
52	te soldável 25mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	1,44
53	te soldável 50mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	10,12
54	torneira para lavatório modelo bica móvel, instalação sentido da tubulação derivada da mesa com encaixe de 1/2", fabricado em plástico super-resistente (abs) com pintura cromada de alta resistência para evitar riscos e corrosões, acionamento tipo de controle da torneira: 1/4 de volta, pressão de água: 02 a 40 m.c.a acondicionada em embalagem individual, o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	100	391,14
55	torneira boia para caixa d'água bitola 3/4", fabricada em material anti corrosivo, haste confeccionada exclusivamente em metal, torneira de bóia com sede anticorrosiva confeccionada exclusivamente em metal, acionamento sistema pressão, buldo plástico resistente roscável na extremidade na haste, suporta pressão de até 7,5kg/cm ² acondicionada em embalagens individuais, nbr10281/03.	100	96,22
56	torneira confeccionada em metal, acionamento sistema de pressão cromada, instalação sentido da tubulação derivada da mesa com encaixe de 1/2", acondicionada em embalagens individuais, o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	100	288,91
57	torneira confeccionada em metal, acionamento sistema de pressão cromada, instalação sentido da tubulação derivada da parede com encaixe de 1/2", acondicionada em embalagens individuais, o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	100	273,95
58	torneira confeccionada em metal, acionamento sistema de pressão cromada, torneira para lavatório luxo 1/2" (robusta), acondicionada em embalagens individuais, o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	100	888,92
59	torneira de gaveta 1/2" corpo haste, e castelo totalmente confeccionado em metal, dn20, acondicionado em embalagem individual, o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	100	239,65
60	torneira de gaveta 1/2" longa para pia tanque corpo haste, e castelo totalmente confeccionado em metal, dn20, acondicionado em embalagem individual, o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	100	371,33

61	tubo soldável dn40, pvc branco série esgoto normal, barras 6 metros, tubo ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	60,12
62	tubo soldável dn50, pvc branco série esgoto normal, barras 6 metros, tubo ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	20	44,12
63	tubo soldável dn75, pvc branco série esgoto normal, barras 6 metros, tubo ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	64,90
64	tubo soldável dn100, pvc branco série esgoto normal, barras 6 metros, tubo ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	350	62,02
65	tubo soldável dn150, pvc branco série esgoto normal, barras 6 metros, tubo ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	80	237,42
66	tubo 25mm soldável, em pvc marron destinado para água, barra com 6 m, sendo constituída de ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	500	25,89
67	tubo 32mm soldável, em pvc marron destinado para água, barra com 6m, sendo constituída de ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	57,72
68	tubo 40mm soldável, em pvc marron destinado para água, barra com 6 m, sendo constituída de ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	100,05
69	tubo 50mm soldável, em pvc marron destinado para água, barra com 6 m, sendo constituída de ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	100	90,84
70	tubo 60mm soldável, em pvc marron destinado para água, barra com 6m, sendo constituída de ponta bolsa, o produto deverá atender a norma 5648/99.	100	133,39
71	tubo extensível corrugado para vaso sanitário com ponta de 0,80cm para ligação entre parede e entrada de água no vaso sanitário, acompanhada de spud em borracha, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	16,82

Aberta a sessão pública de licitação, constatou-se a presença da seguinte empresa:

SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO;

Passada a etapa de propostas, fora procedida a abertura dos envelopes, já com lances, nas seguintes condições:

ITEM	Descrição	Quant.	Valor
------	-----------	--------	-------

			unitário médio (RS)
1	acabamento estético em metal, com tampa acionadora e parafuso para fixação em latão, modelo compatível com os modelos similares a hidra 2550	50	<u>99,00</u>
2	adaptador soldável curto, fabricado em pvc marrom, bolsa de 60 mm e rosca 2-1/2", para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99	100	<u>15,00</u>
3	adaptador soldável curto, fabricado em pvc marron, bolsa de 25mm e rosca 3/4", para uso em tubulação de água, o produto deverá atender norma nbr5648/99	100	<u>1,20</u>
4	adaptador soldável curto, fabricado em pvc marron, bolsa de 50mm e rosca 2", para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	100	<u>5,50</u>
5	adesivo plástico;composição: resina de pvc,acetona,metil-etil-cetona e cicloexanona;destinação: soldagem de tubos e conexões de pvc; acondicionado em bisnaga apropriada;capacidade:175 gramas.	50	<u>19,00</u>
6	anel de cera, utilizado para instalação de vaso sanitário, fabricado em cera de parafina 100% resíduo de petróleo, o mesmo quando utilizado corretamente deverá barrar 100% do odor da instalação sanitária, dimensão 100mm padrão para vaso sanitário, confeccionado segundo norma nbr15097/00	100	<u>7,20</u>
7	assento para vaso sanitário, confeccionado em plástico de polietileno de alta densidade, cor branca, com parafusos para fácil encaixe dispensando o uso de ferramentas, padrão universal, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	100	<u>31,00</u>
8	bucha de redução curta pvc marrom, soldável 500mm x 40mm, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	100	<u>4,70</u>
9	bucha de redução curta pvc marron, soldável 60mm x 50mm para uso de tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr56448/99.	100	<u>7,00</u>
10	cap soldável de 60mm, em pvc marrom, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	100	<u>15,00</u>
11	cotovelo 45° dn100 esgoto - cotovelo soldável dn100 com 45°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	<u>9,20</u>
12	cotovelo 45° dn40 esgoto - cotovelo soldável dn40 com 45°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	<u>2,10</u>
13	cotovelo 45° dn50 esgoto - cotovelo soldável dn50 com 45°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	<u>3,20</u>

14	cotovelo 90° dn100 esgoto - cotovelo soldável dn100 com 90°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	<u>7,50</u>
15	cotovelo 90° dn40 esgoto - cotovelo soldável dn40 com 90°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	<u>1,80</u>
16	cotovelo 90° dn75 esgoto- cotovelo soldável dn75 com 90°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	<u>6,50</u>
17	cotovelo 90° soldável misto roscável 1/2"x25mm, para uso em tubulação de água, fabricado em pvc azul com bucha em latão na ponta roscável, fabricado segundo a nbr5648/99.	300	<u>6,50</u>
18	cotovelo 90° soldável misto roscável 3/4" x 25mm, para uso em tubulação de água, fabricado em pvc azul com bucha de latão na ponta roscável, fabricado segundo a nbr5648/99.	300	<u>7,50</u>
19	cotovelo roscável 90° 3/4" fabricado em pvc branco, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	<u>3,00</u>
20	cotovelo soldável 45° 25mm, em pvc marrom, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr 5648/99.	300	<u>2,00</u>
21	cotovelo soldável 90° 25mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	<u>1,20</u>
22	cotovelo soldável 90° 32mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	<u>2,60</u>
23	cotovelo soldável 90° 40mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	<u>7,80</u>
24	cotovelo soldável 90° 50mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	<u>5,94</u>
25	cotovelo soldável dn75 com 90°, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	<u>65,00</u>
26	engate flexível trançado, sistema interno de plástico e externo de inox 40cm de comprimento e diâmetro 1/2", composto de uma extremidade macho e outra fêmea, segundo norma nbr14878/04.	200	<u>31,50</u>
27	engate flexível trançado, sistema interno de plástico e externo de inox 60cm, de comprimento e diâmetro 1/2", composto de um estemide macho e outra fêmea, segundo norma nbr14878/04.	200	<u>54,00</u>
28	fita teflon para rosca hidráulica de água, fabricada em politetrafluoretileno (veda rosca/teflon), comprimento 50m e	300	<u>12,50</u>

	largura de 18 mm, acondicionada em embalagem individual nbr13124/94.		
29	folha para arco de serra manual fabricado em bimetal para ser utilizada em arco de serra de 12" ajustável e fechado, mínimo de 18 dentes por polegadas, tolerância a tensão evitando quebra e estilhamento, uso em material ferroso.	800	<u>12,50</u>
30	lixa grão 60; fabricada em mineral óxido de alumínio, costado em pano, para uso em ferro e metais, em folha, medindo 275mm x 225mm, deverá apresentar impresso no costado: numero do grão pictograma epi para trabalho com material, validade, nome e cnpj do fabricante, prazo de validade no ato da entrega mínima de 4 anos, fabricado conforme norma nbr/abnt vigentes	1.000	<u>4,00</u>
31	luva soldável 40mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	<u>5,00</u>
32	luva soldável 50mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	<u>5,00</u>
33	luva soldável misto roscável 1/2" x 25mm, para uso em tubulação de água, fabricado em pvc azul com bucha em latão na ponta roscável, fabricado segundo a nbr5648/99.	300	<u>6,50</u>
34	luva soldável misto roscável 3/4" x 25 mm, para uso em tubulação de água, fabricado em pvc azul com bucha em latão na ponta roscável, fabricado segundo a nbr5648/99.	300	<u>8,00</u>
35	luva de correr 50mm , em pvc marron para tubo de água, bolsas com junta elástica, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	<u>34,50</u>
36	luva de correr 60mm, em pvc marron para tubo de água , bolsas com junta elástica, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	<u>45,00</u>
37	luva roscável 1/2", fabricado em pvc branco, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	300	<u>1,80</u>
38	massa plástica, composta de resina de poliéster, embalagem em recipiente apropriado tipo lata que facilite a aplicação com peso de 400g, acompanhada de catalizador em embalagem dosadora, produto na cor cinza, para ser utilizado em enchimentos e junções(funilaria, marmoraria e vedação de cubas) a lata deverá conter nome e cnpj do fabricante produto com fipsq e instrução de uso , validade mínima na entrega de 8 meses.	100	<u>15,50</u>
39	parafuso para fixação de acessórios hidráulicos(vaso sanitário e louças sanitárias) fabricado em metal, do tipo da cabeça redonda cromada, nas dimensões s 10, devendo ser entregue com bucha 10.	100	<u>25,00</u>
40	parafuso para fixação de acessórios hidráulicos (vaso	100	<u>20,00</u>


	sanitário e louças sanitárias) fabricado em metal, do tipo da cabeça redonda cromada, nas dimensões s 12, devendo ser entregue com bucha 12.		
41	registro de gaveta 3/4" corpo haste, e castelo totalmente confeccionado em metal, acondicionado em embalagem individual, o produto deverá atender a norma nbr15705/09.	50	<u>31,00</u>
42	registro de pressão 3/4" corpo haste, e castelo totalmente confeccionado em metal, acondicionado em embalagem individual, o produto deverá atender a norma nbr12813/03.	50	<u>34,00</u>
43	registro esfera 3/4", fabricado em metal, modelo válvula esfera com alavanca de ar comprimido, em bitola dn25. o produto deverá atender a norma nbr14788/01	50	<u>37,50</u>
44	repro compatível válvula hidra 2550, acondicionado em embalagem individual, o prduto deverá atender a norma nbr10281/03.	50	<u>42,00</u>
45	sifão corrugado universal tamanho 66cm, adaptável a qualquer tipo de válvula (1"-1.1/4"-1.1/2") e a qualquer tubulação de esgoto (dn 38, 40, 48 e 50) tubo extensível para adaptação em locais de pouco espaço fácil instalação: dispensando o uso de ferramentas, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	<u>14,50</u>
46	te soldável dn40, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	<u>4,00</u>
47	te soldável dn50, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	<u>7,00</u>
48	te roscável 1/2", fabricado em pvc branco, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	<u>5,00</u>
49	te soldável dn100, pvc branco série esgoto normal, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	<u>14,00</u>
50	te soldável misto roscável 1/2" x 25 mm, para uso em tubulação de água, fabricado em pvc azul com bucha em latão na ponta roscável, favricado segundo a nbr5648/99.	200	<u>11,00</u>
51	te soldável 20mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	<u>1,40</u>
52	te soldável 25mm, em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	<u>1,40</u>
53	te soldável 50mm , em pvc marron, para uso em tubulação de água, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	<u>10,00</u>
54	torneira para lavatório modelo bica móvel, instalação sentido da tubulação derivada da mesa com encaixe de 1/2", fabricado em plástico super-resistente (abs) com pintura cromada de alta resistência para evitar riscos e corrosões, acionamento tipo de cotrole da torneira: 1/4 de volta, pressão de água: 02 a 40 m.c.a acondicionada em embalagem	100	<u>385,00</u>

	individual, o produto deverá atender a norma nbr10281/03.		
55	torneira boia para caixa d'água bitola 3/4", fabricada em material anti corrosivo, haste confeccionada exclusivamente em metal, torneira de bóia com sede anticorrosiva confeccionada exclusivamente em metal, acionamento sistema pressão, buldo plástico resistente roscável na extremidade na haste, suporta pressão de até 7,5kg/cm ² acondicionada em embalagens individuais, nbr10281/03.	100	<u>95,00</u>
56	torneira confeccionada em metal, acionamento sistema de pressão cromada, instalação sentido da tubulação derivada da mesa com encaixe de 1/2", acondicionada em embalagens individuais, o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	100	<u>280,00</u>
57	torneira confeccionada em metal, acionamento sistema de pressão cromada, instalação sentido da tubulação derivada da parede com encaixe de 1/2", acondicionada em embalagens individuais, o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	100	<u>270,00</u>
58	torneira confeccionada em metal, acionamento sistema de pressão cromada, torneira para lavatório luxo 1/2" (robusta), acondicionada em embalagens individuais, o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	100	<u>880,00</u>
59	torneira de gaveta 1/2" corpo haste , e castelo totalmente confeccionado em metal, dn20, acondicionado em embalagem individual,o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	100	<u>230,00</u>
60	torneira de gaveta 1/2" longa para pia tanque corpo haste , e castelo totalmente confeccionado em metal, dn20, acondicionado em embalagem individual,o produto deverá atender a norma nbr10281/03.	100	<u>370,00</u>
61	tubo soldável dn40, pvc branco série esgoto normal, barras 6 metros, tubo ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	<u>60,00</u>
62	tubo soldável dn50, pvc branco série esgoto normal, barras 6 metros, tubo ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	20	<u>44,00</u>
63	tubo soldável dn75, pvc branco série esgoto normal, barras 6 metros, tubo ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	200	<u>64,50</u>
64	tubo soldável dn100, pvc branco série esgoto normal, barras 6 metros, tubo ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	350	<u>62,00</u>
65	tubo soldável dn150,pvc branco série esgoto normal , barras 6 metros, tubo ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	80	<u>235,00</u>

66	tubo 25mm soldável, em pvc marron destinado para água, barra com 6 m ,sendo constituída de pnta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	500	<u>25,00</u>
67	tubo 32mm soldável, em pvc marron destinado para água, barra com 6m, sendo constituída de ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	<u>57,00</u>
68	tubo 40mm soldável, em pvc marron destinado para água, barra com 6 m, sendo contituída de ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	200	<u>100,00</u>
69	tubo 50mm soldável, em pvc marron destinado para água , barra com 6 m , sendo constituída d ponta bolsa, o produto deverá atender a norma nbr5648/99.	100	<u>90,00</u>
70	tubo 60mm soldável, em pvc marron destinado para água, barra com 6m, sendo constituída de ponta bolsa, o produto deverá atender a norma 5648/99.	100	<u>130,00</u>
71	tubo extensível corrugado para vaso sanitário com ponta de 0,80cm para ligação entre parede e entrada de água no vaso sanitário, acompanhada de spud em borracha, o produto deverá atender a norma nbr5688/99.	100	<u>16,00</u>

Assim sendo após a análise da documentação habilitatória e credencial, esta comissão declarou a empresa, devidamente credenciada e habilitada, a empresa **SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**, em todos os itens licitados no presente certame.

Esta decisão será publicada, e nada mais havendo a se tratar o coordenador da disputa declara encerrados os trabalhos.




Pollyana Silva de Andrade
Pregoeira

Lucas Leite da Cunha Santos
Membro da equipe de apoio



Vanessa Silva Faria

Membro da equipe de apoio

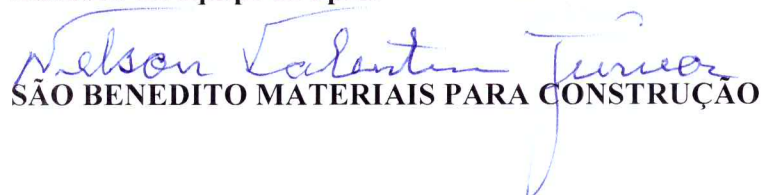

SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO